



HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Erhvervsvej 2, 2
8721 Daugård

Fremsendes pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen
D: +4579755659

Mail:
Rasmus.Olsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.02.17-P19-4-26

Den 16. september 2026

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af dræn- og spildevandssystem i sommerhusområde ved Storstranden, 7130 Juelsminde, og tilladelse til midlertidig udledning af bortledt grundvand i afvandingskanaler, hvorfra der pumpes vand til kystvandet

Hedensted Kommune har den 15. juni 2026 modtaget ansøgning fra CS Consult ApS, som på vegne af Hedensted Spildevand A/S, ansøger om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på en strækning på omtrent 2.400 m i sommerhusområdet ved Storstranden, 7130 Juelsminde, i forbindelse med etablering af spildevandssystem. Der er ligeledes ansøgt om tilladelse til bortledning af oppumpet grundvand til afvandingskanalen Søkjær ejet af Landvindingslaget Søkjær. Der er den 24. juni samt den 2. juli indsendt supplerende oplysninger.

Der ansøges om tilladelse til oppumpning og udledning til afvandingskanalen Søkjær på ca. 387.000 m³ over en periode på 23 uger.

Det oppumpede vand vil blive udledt til afvandingskanalen Søkjær, der via en pumpestation pumper vandet fra kanalen ud i kystvand 'Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav'. Der vil særskilt blive meddelt en afgørelse efter Miljøvurderingsloven. Denne afgørelse indeholder afgørelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 om midlertidig udledning af bortledt grundvand i kanal 1.

Afgørelse

Afgørelse efter Vandforsyningslovens¹ § 26

Hedensted Kommune giver hermed tilladelse efter § 26 i Vandforsyningsloven¹ til midlertidig grundvandssænkning i sommerhusområdet ved Storstranden i Juelsminde i forbindelse med etablering af spildevandssystem.

Afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens² § 28 stk. 1

Det fremgår af ansøgningen, at det bortledte grundvand fra projektområdet, vil afledes til eksisterende afvandingskanal vest og syd for projektområdet på matrikel nr. 91a Klakring By, Klakring, i Juelsminde. Bortledningen af grundvand sker via to sugespidsanlæg, som hver bortleder en mængde på 50 m³/time. Projektet med etablering af spildevandskloak og drænledninger sker i to veje ad

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

gangen med et sugespidsanlæg i hver vej. Der vil i en 23 ugers periode fra forventeligt medio oktober 2026 til ultimo marts 2027 udledes 28 l/s fordelt på to udløb i landvindingslaget Søkjærs kanal 1.

Der er i projektområdet, hvor grundvand bortledes, foretaget registrering af risikoklassificering i forhold til okker. Registreringen viser Klasse 1 – Stor risiko for okkerudledning. Hedensted Kommune vurderer, at der på grund af de konkrete forhold med etableret dræning og jordbundsforholdene i området, at de stillede vilkår i denne afgørelse vil sikre, at der kan meddeles tilladelse til midlertidig udledning af bortledt grundvand.

Afgørelsen meddeles efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne afgørelse er truffet.

Vilkår

Tilladelsen meddeles for en periode på 6 måneder fra 15. oktober 2026.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Grundvandssænkningen skal foregå som oplyst i ansøgningen.
2. Der må højst indvindes 387.000 m³ i forbindelse med grundvandssænkningen.
3. Hedensted Kommune skal have besked om grundvandssænkningens opstart pr. e-mail: drikkevand@hedensted.dk.
4. Grundvandssænkningen skal foregå med så lav ydelse og sænkning som overhovedet muligt.
5. Grundvandssænkningen må ikke medføre sætningsskader på bygninger og lignende.
6. Der skal monteres en vandmåler på anlægget, så de oppumpede vandmængder kan måles.
7. Den samlede oppumpede vandmængde skal indberettes til Hedensted Kommune senest 14 dage efter projektets afslutning.
8. Det oppumpede grundvand skal bortledes som beskrevet i ansøgningen og i henhold til de stillede vilkår.
9. Ændringer af projektet må ikke ske uden, at der er givet tilladelse til det af Hedensted Kommune.
10. For at eliminere/minimere risikoen for sætningsskader fra projektet skal der ske en reinfiltrering af det oppumpede grundvand op mod nabobygninger, så der ikke sker afsenkning af grundvandsspejlet ved bygningerne. Der skal endvidere reinfiltreres op mod Poppelallé, så husene nord for Poppelallé ikke berøres af den midlertidige grundvandssænkning.
11. Inden anlægsprojektet starter op, skal der ske måling af vandstanden i området. Vandstanden skal løbende måles under udførelsesfasen.
12. Der skal foretages omhyggelig fotoregistrering af naboejendomme i hele anlægsområdet.
13. Såfremt der ved grundvandssænkningen konstateres tegn på forurenende stoffer, herunder okkerudfældninger, skal bortledningen af grundvand straks stoppes, og tilsynsmyndigheden ved Hedensted Kommune kontaktes. Bortledningen af grundvand kan ikke fortsætte uden afgørelse fra tilsynsmyndigheden.

14. Indholdet af ferro-jern i det afledte grundvand må ikke overstige 0,5 mg/l. Såfremt der konstateres overskridelser i indholdet af ferro-jern, skal der iværksættes en form for jernfældning³ inden udledningen.
15. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der udtages analyser som påkrævet, dog maksimalt 12 stk. i projektperioden. Prøverne udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Analyseresultatet fremsendes til Hedensted Kommune snarest herefter.
16. Projektejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold under anlæggets drift⁴. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne.

Tilsyn

Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. § 23 i vandforsyningsloven¹. Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes eller ændres af hensyn til opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledning sker til eller miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom jf. § 84 i Vandforsyningsloven. For vilkår fastsat efter Miljøbeskyttelsesloven, vilkår 13, vilkår 14 og vilkår 15, fremgår strafbestemmelser i Miljøbeskyttelseslovens § 110.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Da vandindvindingsanlæg er medtaget på bilag 2 pkt. 10m - arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand i Miljøvurderingsloven⁵, er der foretaget en VVM-screening. Screeningen, som er en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold, viste, at indvindingen og bortledningen af grundvand i kanal 1 ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hedensted Kommune har truffet afgørelse⁶ jævnfør § 21 i Miljøvurderingsloven⁵ om, at det ansøgte projekt ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den midlertidige grundvandssænkning er således ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering og tilladelse⁷.

Habitatvurdering

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7-8 i Habitat-bekendtgørelsen⁸. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, samt udledningen af det bortledte grundvand kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

³ Anlæg til jernfældning skal dimensioneres jævnfør den mængde og afstrømningshastigheden af det bortledte grundvand.

⁴ Jævnfør § 23 i Vandforsyningsloven.

⁵ Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

⁶ Afgørelse af den 16. september 2026 om, at der ikke er krav om miljøvurderingstilladelse.

⁷ Tilladelse, jævnfør § 25 i miljøvurderingsloven.

⁸ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.


Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af de stillede vilkår, projektets midlertidige karakter, lokaliteten og afstanden til habitatnatur, at det ansøgte projekt ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Offentliggørelse og klagefrist

Hedensted Kommunes afgørelse efter § 26 i Vandforsyningsloven og efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk den 16. september 2026. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jævnfør klagevejledning i bilag 1. Klagefristen er fire uger og udløber således den 14. oktober 2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af spildevandssystem for 125 sommerhuse i sommerhusområde ved Storstranden i Juelsminde er der behov for midlertidig grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand til afvandingskanalen Søkjær, se **Figur 1**. Der vil blive etableret sugespidsanlæg for grundvandssænkning i to veje ad gangen, og de to sugespidsanlæg vil blive flyttet, efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem. Der pumpes til en eksisterende afvandingskanal Søkjær. Landvindingslaget Søkjær ejer kanalen og har givet tilladelse til, at der pumpes til kanalen på betingelse af, at projektet opnår de nødvendige tilladelser til projekt gennemførelsen.

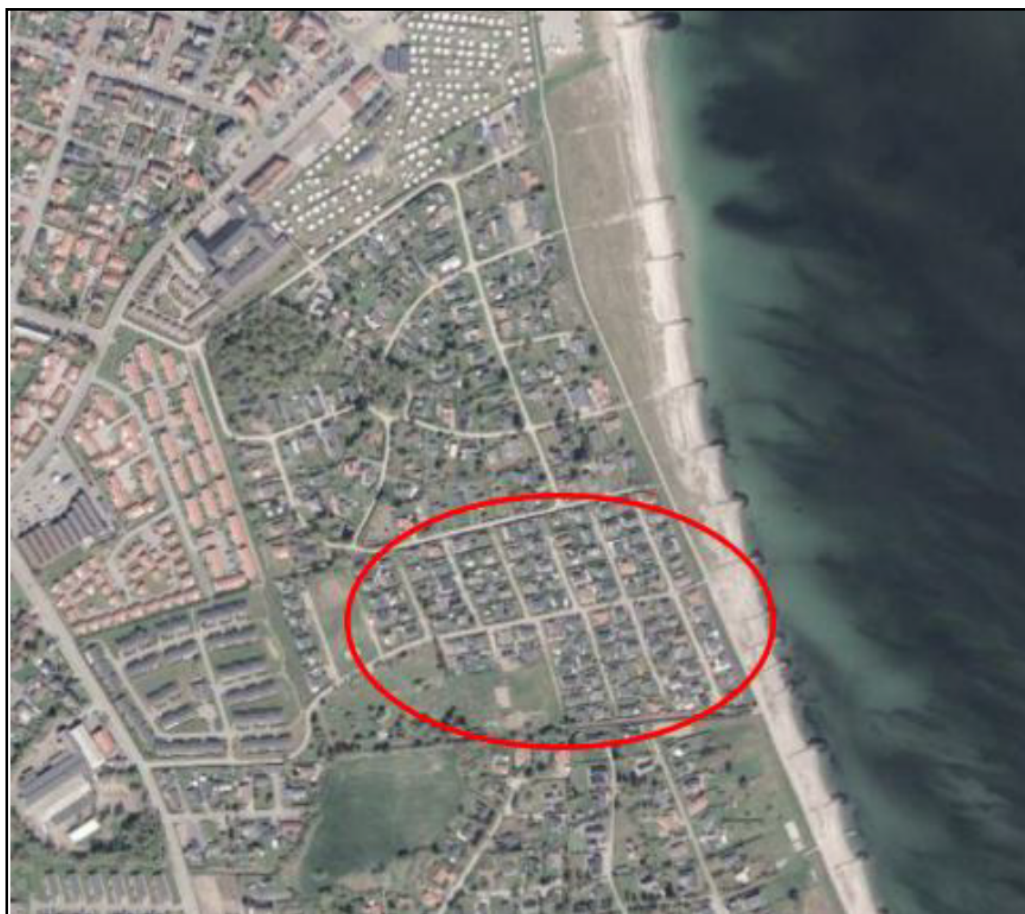


Figur 1. Sommerhusområdet, der spildevandskloakeres, er vist med rød cirkel. Udover kloakering, vil der etableres nye drænledninger, der supplerer de eksisterende dræn i sommerhusområdet. Tag- og overfladevand skal håndteres som hidtil.

I den østlige ende af kanalen forefindes en eksisterende pumpestation, der pumper vand fra kanalen ud i Kattegat.

Af ansøgningen fremgår, at sommerhusene under eksisterende forhold afleder spildevand til hver deres septiktank. Bygherre for spildevandssystemet er Hedensted Spildevand, og spildevandsanlægget består af ca. 500 m gravitationsledning, ca. 1.900 m trykledning, ca. 60 brønde og 34 minipumpestationer. Sammen med etablering af spildevandssystemet ønsker Storstrandens Grundejerforening, som særskilt bygherre at etablere et drænsystem bestående af ca. 1.500 m drænledning og 33 stk. drænbrønde. Ledningsanlægget etableres overvejende i en dybde fra 1,5 til 1,8 m under terræn, hvor det dybeste sted er 1,95 m under terræn. Pumpebrøndene etableres typisk i en dybde fra 2,5 til 2,8 m under terræn, hvor den dybeste pumpebrønd er 2,95 m under terræn. Det estimeres, at der i den 23 ugers anlægsperiode skal pumpes ca. 50 m³/t fra hver af de 2 sugespidsanlæg, hvilket giver en samlet mængde på ca. 387.000 m³. Oversigtskort med angivelse af ledningsstrækning ses på **Figur 2**.

Der er behov for en grundvandssænkning på 1,7 til 2,3 m under nuværende terræn.

Sætning af pumpebrønde udføres som en våd udgravning, det vil sige uden grundvandssænkning, hvor udgravningens sider afstives med en ringafstivning (for eksempel et Ø1,5 m stålrør) under grundvandsspejlet. Derved undgås afsenkning af grundvandsspejlet i forbindelse med sætning af pumpebrønde.

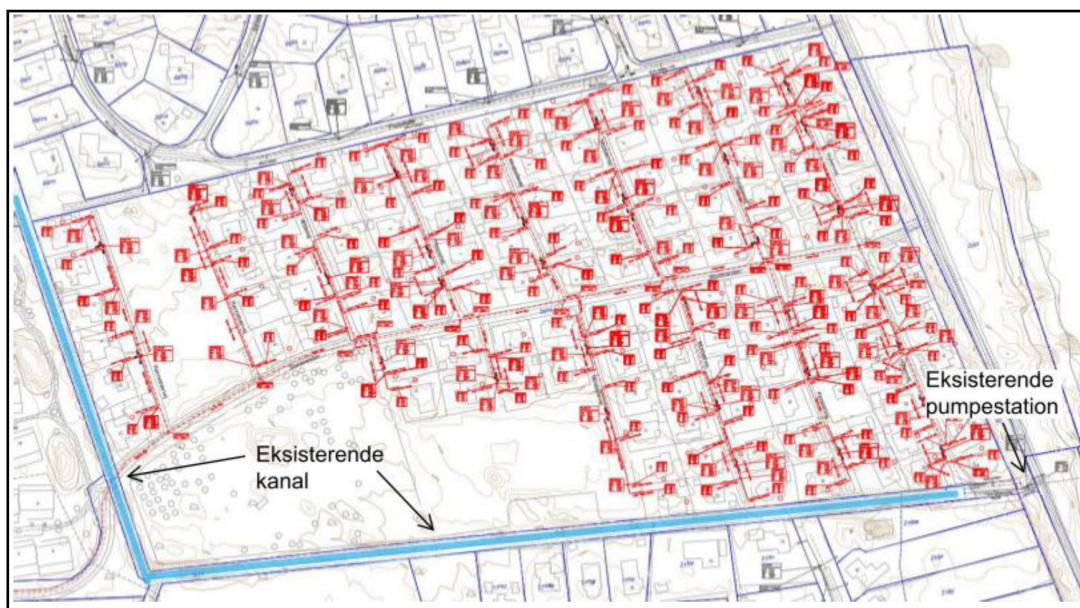

Figur 2. Oversigtskort med angivelse af ledningsstrækning. Røde streger viser forsyningsselskabets nye spildevandsledninger, der sammen med drænledninger nedlægges i de enkelte sideveje til Storstranden. På Storstranden nedlægges spildevandsledning; men ingen drænledning, dog er der drænledninger, der krydser vejen.

For at eliminere/minimere risikoen for sætningsskader i forbindelse med grundvandssænkning for ledningsetablering, reinfiltres det oppumpede grundvand op mod nabobygninger, så der ikke sker afsenkning af grundvandsspejlet ved bygningerne. Der reinfiltres desuden op mod

Poppelallé, så husene nord for Poppelallé ikke berøres af den midlertidige grundvandssænkning. Der vil blive spulet rør ned til recirkulation ved enden af hver vej op mod Poppelallé. Ansøger oplyser, at hvis det viser sig nødvendigt at gå ind på Strandparkens Grundejerforenings matrikel, vil der blive indhentet tilladelse hertil. Mod syd forventes kanalen i sig selv have en afskærende effekt på en grundvandssænkning, så ejendomme syd for kanalen ikke vil blive berørt.

Geologiske og geotekniske forhold samt vurdering af risiko for sætninger

Jordbunds- og grundvandsforholdene i området er belyst ved flere forskellige geotekniske undersøgelser for byggeri i området gennem de seneste ca. 10 år, se figur 3. Jordbunden består i de udførte borer af postglaciale aflejringer til relativ stor dybde (>4 a >10 m), hvor der træffes sand med varierende organisk indhold og med stærkt sætningsgivende blødbundslag af gytje indlejret. Grundvandsspejlet er typisk målt 0,5 – 1,5 m under terræn, svarende til grundvandsspejl omkring kote ca. -1.

Bebyggelsen i området består af mindre fritidshuse. Der vurderes overvejende at være tale om lette træhuse, men der er stedvist også bygninger med murværk, vægge af gasbeton og murede skorstene. Bygningerne må formodes i væsentligt omfang at være direkte funderede over sand og blødbundslag.

Den generelle afsænkning af grundvandsspejlet (på grund af kanalen og oppumpning herfra) har utvivlsomt allerede medført sætninger af terrænet. På kortudsnittet i **Figur 3** ses, at området tidligere var eng med stedvis tørvegravning, og at terrænniveauet lå i 0 – 3 fod, svarende til kote 0 a +1. Med de nuværende terrænkoter, der stedvist er under kote 0, ser det ud til, at der er sket sætninger af terrænet, hvilket stemmer godt overens med de trufne bundforhold (blødbund).

Grundvandssænkningerne for ledningsanlæg i veje vil overvejende ske i ca. 10 meters afstand fra bygninger, mens grundvandssænkning for stikledninger vil skulle ske tættere på bygninger, ligesom etablering af ledninger ind til bygningerne formentlig vil kræve mindre grundvandssænkninger.



Figur 3. "Høje målebordsblade" med matrikelkort indtegnet. Placering af geotekniske undersøgelser er markeret med rødt.

Der kan på foreliggende grundlag ikke udelukkes en risiko for, at der vil ske sætninger i bygninger m.v. En grundvandssænkning vil føre til øget belastning af blødbunden inden for sænkningens rækkevidde og dermed betydelig risiko for sætninger for konstruktioner og anlæg. Størrelsen af disse sætninger afhænger af de lokale bundforhold og grundvandssænkningens størrelse og varighed.

Der er af GEO Subsurface Expertise lavet en skønsmæssig vurdering af rækkevidden af grundvandssænkningen i forbindelse med arbejdet ved ledningsgrave. Det vurderes, at rækkevidden er ca. 20 m. For at undgå eller minimere risikoen for evt. sætningsskader på bygninger vil der jævnfør ansøgningsmaterialet blive reinfileret vand langs bygninger samt umiddelbart syd for Poppelallé for at undgå at påvirke området nord for Poppelallé.

Grundvandssænkningen er midlertidig og af få ugers varighed på de enkelte strækninger. Grundvandet forventes at blive reetableret kort tid efter grundvandssænkningens ophør.

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen (Grundvandsforekomstens kvantitative tilstand samt kemiske?)

- Indvindingen er beliggende i vandområdedistrikt Jylland og Fyn hovedopland 1.9 Horsens Fjord
- Der indvindes fra et terrænnært grundvandsmagasin.
- Grundvandsforekomsten har ved udpegningen i Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand.

Hedensted Kommune vurderer, at midlertidig indvinding af grundvand i forbindelse med kloaketableringen ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen af grundvandsforekomsten.

Indvindingens påvirkninger af andre indvindinger i området

- Afstanden til nærmeste vandværksboring (Juelsminde Vand) er ca. 2.700 m i østlig retning.
- Afstanden til nærmeste erhvervsindvindingsboring er over 1.500 m.
- Afstanden til nærmeste husholdningsboring er over 1.000 m.

Den midlertidige grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke indvindingsboringer i området. Den beregnede sænkningstragt på omkring 20 m viser, at der kun i meget begrænset område omkring ledningsgravene sker en sænkning i det terrænnære grundvand. Det vurderes, på baggrund af ovenstående, at ingen boringer i området bliver påvirket af grundvandssænkningen.

Sænkning ved beskyttede naturtyper

Øst for Hybenvej, som er det østligste projektområde og nærmeste projektområde for grundvandssænkning i forhold til kystvandet, er der en registreret beskyttet strandeng mellem stranden og et dige, der sikrer mod oversvømmelse. Engen er minimum 30 meter fra ledningstraceet i Hybenvej. Der er ingen § 3-beskyttede naturtyper indenfor sænkningstragten. Hedensted Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning på § 3-beskyttede naturtyper.

Sænkning ved forurenende lokaliteter

Der er ca. 2-300 meter til nærmeste kortlagte forureninger. Der er således indenfor den estimerede sænkningstragt på 20 m ikke registreret V1 kortlagte forureninger eller V2 kortlagte forureninger

Det vurderes, at sænkningen ikke udgør en risiko i forhold til mobilisering af forureningerne.

Vandrammedirektiv og udledning af bortledt grundvand

Det bortledte grundvand udledes i Landvindingslag Søkjærs Kanal 1. Der vil være to afledninger af grundvand ad gangen, og der udledes 14 l/s fra hvert sugespidsanlæg.

Det fremgår af ansøgningsmaterialer, at der i afvandingskanalen er tilstrækkelig kapacitet til at kunne opbevare det bortledte grundvand, uden at pumpen, der pumper kanalvand ud i kystvandet, skal øge mængden eller hastigheden.

Området ligger i områder med høj risiko for okkerudledning. I fald, der under projektgennemførelsen er tegn på udfældning af okker, er der stillet vilkår om, at der kan kræves analyse for koncentration af ferro-jern i det bortledte grundvand.

Vandkvaliteten af det oppumpede grundvand er generelt ukendt. Da området under eksisterende forhold er drænet, forventes kvaliteten af det oppumpede grundvand at være svarende til det vand, der under eksisterende forhold er i kanal 1.

Kanalsystemet er ikke registreret beskyttet, jævnfør Naturbeskyttelsesloven, og er ikke omfattet af vandområdeplaners målsætning om at opnå god økologisk eller god kemisk tilstand.

Kystvandet 'Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav' er målsat, jævnfør vandområdeplaner, og skal opnå en 'God økologisk tilstand' og en 'God kemisk tilstand'. Det fremgår af 'MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget', at kystvandets økologiske tilstand er 'Ringe økologisk tilstand', og den kemiske tilstand er 'Ikke-god kemisk tilstand'.

Idet der i den midlertidige periode bortledes ca. 28 l/s, og der i projektperioden i kystvandet vil ske udledning i en størrelse svarende til under eksisterende forhold, vurderer Hedensted Kommune, at det midlertidige projekt, ikke væsentligt vil påvirke kystvandets tilstand og ikke vil hindre målopfyldelse.

Internationale beskyttelsesområder Natura 2000 og Bilag IV-arter

Ifølge Habitatbekendtgørelsen⁹ skal Hedensted Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.

Der er ca. 3,3 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som rummer Habitatområde nr. 67 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Via havet er der ca. 7 km til Natura2000-område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave'. Natura2000-området rummer habitatområde nr. 52 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave' samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13 'Horsens Fjord og Endelave'.

Der er i forbindelse med ansøgningen lavet en sænkingsberegning, som viser, at projektets påvirkning af det terrænnære grundvand er geografisk begrænset. Indvindingen vurderes, på baggrund af afstanden til Natura 2000-området samt

⁹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

projektets midlertidige karakter og indvindingsmængde, ikke at forringe de naturtyper og deres arters levesteder, eller at give betydelige forstyrrelser af arter, som findes på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Det fremgår af ansøgningen, at det bortledte grundvand udledes i afvandingskanaler, der i uændret mængde afvander via pumpeanlæg til kystvandet.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor grundvandssænkningen skal foregå. Projektområdet er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter¹⁰ som vandflagermus, dværgflagermus, marsvin, markfirben, langøret flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø og sydflagermus.

Hedensted Kommune vurderer, at grundvandssænkningen i en midlertidig periode fra omtrent oktober til marts og udledning af det bortledte grundvand i afvandingskanaler, der udpumpes i kystvandet i uændret mængde, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlag i habitatnatur.

Partshøring

Hedensted Kommune har inden endelig afgørelse er truffet foretaget parthøring om udkast til afgørelse. Udkast til afgørelse er sendt til ansøger Hedensted Spildevand A/S (CVR-nr. 32658210), Storstrandens Grundejerforening (CVR-nr. 46260805) og Landvindingslaget Søkjær (CVR-nr. 25567536).

Hedensted Kommune modtog i forbindelse med partshøringen ingen bemærkninger.

Hedensted Kommune har vurderet, at afgørelsen er af underordnet betydning for øvrige.

Hedensted Kommunes vurdering:

Vilkårene er stillet for at sikre, at projektet ikke væsentligt påvirker omgivelserne, så der bortledes forurenede stoffer eller sker skade på omgivelser og anlæg i nærheden af projektområdet.

På grund af projektets midlertidige karakter vurderer Hedensted Kommune, at projektet samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne. Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig, og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes umiddelbart efter indvindingen ophører. Udledninger i kanalsystem, der uændret i mængde og hastighed udpumpes i kystvandet vurderes ikke at ville medføre påvirkninger i kanal 1 eller i kystvandet. Hedensted Kommune vurderer ligeledes, at projektet grundet den midlertidige periode, karakteren og med de stillede vilkår ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlag i habitatnatur eller medføre tilstandsændringer eller hindre målopfyldelse i modtagende eller nedstrømsliggende vandområder.

I øvrigt

Afgørelsen betinges af, at der er en gældende afgørelse efter miljøvurderingsloven.

¹⁰ Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>

Hvis der er i tvivl om noget i dette brev, er henvendelse velkommen til Rikke Bjerg pr. telefonnr. 79 75 56 73 og til Rasmus Olsen, telefonnr. 79 75 56 59, eller send en e-mail til drikkevand@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rasmus Olsen
Geolog

Vedlagt:

- Bilag 1 Klagevejledning

Kopimodtagere:

- CS Consult ApS, CVR-nr. 36077395, pr. mail til Anette Løkken
- Forbrugerrådet pr. digital post til CVR-nr. 63870528
- Miljøstyrelsen pr. digital post til CVR-nr. 25798376
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord pr. digital post til CVR-nr. 12070918
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. digital post til CVR-nr. 37105562
- Danmarks Naturfredningsforening pr. digital post til CVR-nr. 60804214
- Danmarks Fiskeriforening pr. digital post til CVR-nr. 45812510
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark pr. digital post til CVR-nr. 25145615
- Danmarks Sportsfiskerforbund pr. digital post til CVR-nr. 37099015
- Greenpeace pr. digital post til CVR-nr. 89198313
- Friluftsrådet pr. digital post til CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. digital post til CVR-nr. 29189900
- Glud Museum pr. digital post til CVR-nr. 23278219

Bilag 1 Klagevejledning – Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven

Afgørelsen om udledning og bortledning af grundvand til kanalsystem kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 og Vandforsyningslovens §§ 75 og § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer¹¹.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 og Vandforsyningslovens § 78.

Fælles klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk den 16. september 2026. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 14. oktober 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via hjemmesiden www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder¹².

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden Nævneshus www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹³. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

¹¹ i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99-100.

¹² Jævnfør § 18 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, se eventuelt dette link: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715>.

¹³ Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 101 og Vandforsyningslovens § 81.