

Hedensted Kommune
Natur og Vand

Att.: Maria Elise Sørensen
Sendt til: Maria.E.Sorensen@Hedensted.dk

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000


Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail:
Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.03-P20-23-25

4.11.2025

Offentlig høring af projekt om vandløbsregulering i Gudenåen ved etablering af et sandfang ved Aale Teltplads

Hedensted Kommune offentliggør hermed et vandløbsreguleringsprojekt om etablering af et sandfang i Gudenåen ved Aale Teltplads. Projektet er beliggende på matr.nr. 27h Åle By, Åle og matr.nr. 1i Rask Hgd, Hvirring. Se nedenstående oversigtskort.

Projektet er ansøgt af Hedensted Kommune. Kommunen er også lodsejer.

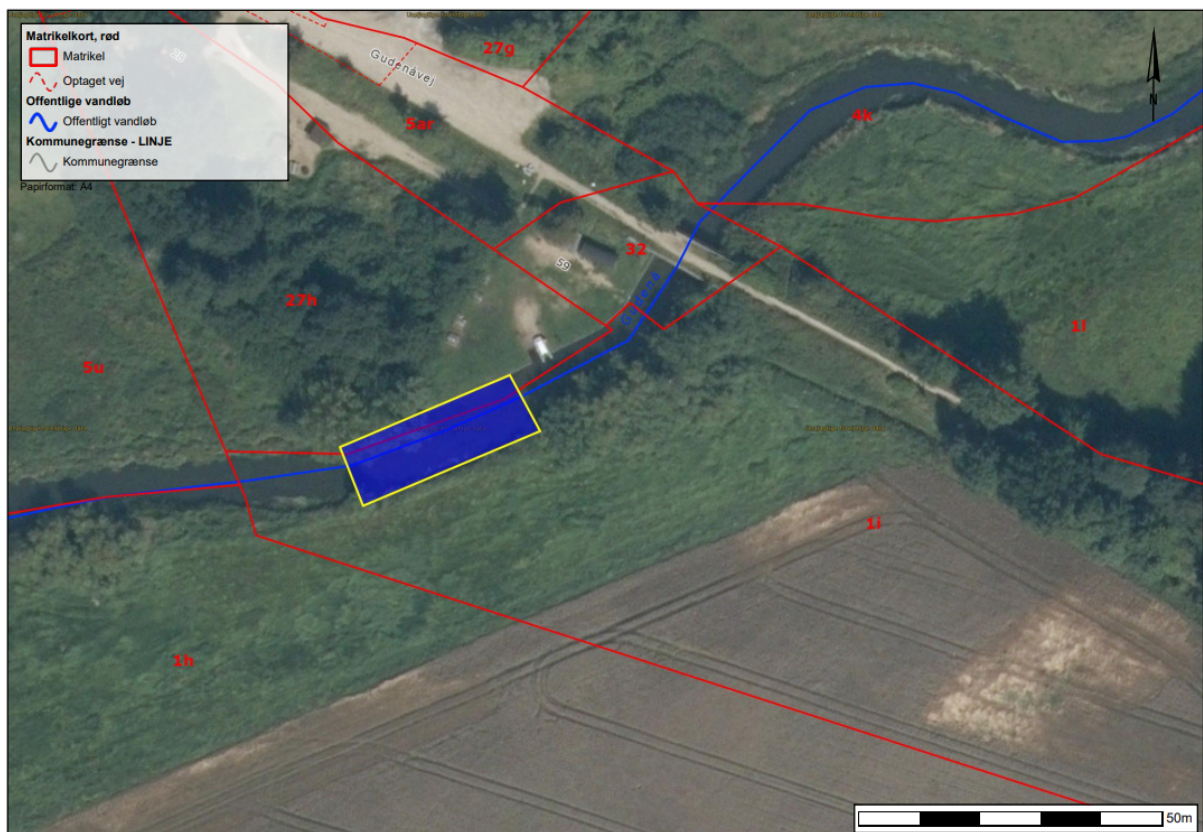

Oversigtskort over placering af sandfang i Gudenåen ved Aale Teltplads. Sandfanget er angivet med blåt felt. Sandfanget etableres i vandløbet mellem matr.nr. 27h Åle By, Åle og matr.nr. 1i Rask Hgd., Hvirring. Ortofoto sommer 2025 © Klimadatastyrelsen.

Offentliggørelse

Projektet offentliggøres dags dato i 4 ugers høring på Hedensted Kommunes hjemmeside i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.¹.

Eventuelle bemærkninger skal inden **4 uger** sendes til Hedensted Kommune på vandognatur@hedensted.dk.

Efter høringsperioden skal projektet endelige godkendes efter vandløbsloven. Projektet kræver desuden en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, da Gudenåen er et beskyttet vandløb.

Beskrivelse af projektet

Hedensted Kommune ønsker at etablere et sandfang i Gudenåen ved st. 14800 m.

Sandfanget ønskes etableret for at mindske transporten af sand i vandløbet og forbedre de fysiske forhold nedstrøms i Gudenåen.

Sandfanget ønskes etableret i Gudenåen mellem matr.nr. 27h Åle By, Åle og matr.nr. 1i Rask Hgd, Hvirring. Hedensted Kommune ejer matr.nr. 27h Åle By, Åle, hvor Aale Teltplads er beliggende. Ved teltpladsen findes også en kanoophalerplads. I forbindelse med driften af pladsen har der årligt være oprenset sand på stedet for at sikre en dybde på vandløbet, så kano og kajakker kan komme til ophalerpladsen. Sandfanget ønskes etableret ved, at den strækning, hvor der allerede oprenses sand, udvides og tømmes forventeligt ca. 4 gange årligt.

Sandfanget vil ikke blive tømt i perioden 16. juni – 16. august af hensyn til den rekreative brug af Aale teltplads.

Sandfanget dimensioneres med en længde på ca. 30 meter, en bredde på ca. 10,5 meter og en dybde på op til 1 meter under nuværende bundkote, dybden vil blive mindre ved graduering ind mod træspunsvæggen, som afgrænser telt- og kanoophalerpladsen ned mod Gudenåen.

Sandfanget vil være et lille sandfang i forhold til et standard sandfang. Størrelsen er valgt ud fra, at sandfanget skal passe naturligt ind i området, og at der allerede aflejres sand. Ved en mindre regulering vil denne sandaflejring kunne øges samtidig med, at der vil være plads og mulighed for de rekreative aktiviteter i området.

Placeringen af sandfanget er valgt ud fra, at sandfanget kan tilgås fra nærliggende vej (Gudenåvej), og at der i forvejen driftes på stedet ved oprensning af sand.

Hedensted Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af vandløbet. Dette ændres ikke. Sandfanget vil fremover indgå i kommunens drift af vandløbet. Til driften forventes anlagt en afdrypningsplads til det oprensede materiale lokalt, og materialet vil derefter blive afsat på naboejendommen på landbrugsjord i omdrift. Forud for gennemførelse af projektet indgår Hedensted Kommune aftale med lodsejer herom.

Miljø

Gudenåen er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3). Den samlede tilstandsvurdering i VP3 for den berørte strækning af Gudenåen er ringe økologisk tilstand. Dette er baseret på tilstanden for fisk. Tilstanden for smådyr og den kemiske tilstand er god. Tilstanden for planter er moderat. Tilstanden for alger er ukendt. Tilstanden for forekomst af nationalt specifikke stoffer er ikke god. I genbesøget for VP3 (ikke vedtaget endnu) er den økologiske tilstand for alle kvalitetselementer den samme.

¹ BEK nr. 834 af 27. juni 2016.

Der er ikke udpeget indsatser for Gudenåen på den berørte strækning i hverken VP3 eller genbesøget.

Projektet vil mindske udvaskning af sand til det nedstrøms beliggende vandløbssystem, hvorfor det forventes at bidrage positivt til de fysiske forhold nedstrøms. Projektet vurderes derfor ikke at forringe tilstanden af det berørte vandområde eller være til hinder for målopfyldelse for vandløbet.

Afvanding

Vandføringen i vandløbet vurderes ikke at blive ændret væsentligt, da etableringen af sandfang kun er et mindre indgreb i vandløbets skikkelse, som ikke medfører begrænsning i vandløbets afledningsevne.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført primo 2026.

Økonomi

Hedensted Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Herunder gælder både anlæg og drift.

Hvis der er spørgsmål til indholdet i dette brev eller sagen generelt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: +4579755655 eller mail: Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Biolog

Kopimodtagere

Dette brev er fremsendt til kopimodtagere med digital post.

- Lodsejere af matr.nr. 1i Rask Hgd, Hvirring
- Danmarks Naturfredningsforening, national
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Glud Museum
- VejleMuseerne
- Friluftsrådet
- Dansk Kano- og Kajakforbund
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
- Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Regional kontrol Randers