Hedensted Kommune

CARSTEN SØNDERGAARD CONSULT ApS
Niels Bohrs Vej 17B
8660 Skanderborg

Att.: Anette Løkken


Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail: Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.16-G01-5-25

10.11.2026

Tilladelse til krydsning ved styret underboring af 3 vandløb under Vestre Ringvej og Kilde Allé ved Hedensted med to spildevandstrykledninger

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af 3 vandløb under Vestre Ringvej og Kilde Allé i Hedensted med to spildevandstrykledninger. Krydsningerne anlægges i vejkassen på matr.nr. 2c Gesager, Hedensted (Kilde Allé) samt 7000e Årup, Hedensted og 7000br Hedensted By, Hedensted (Vestre Ringvej). Se nedenstående kort.

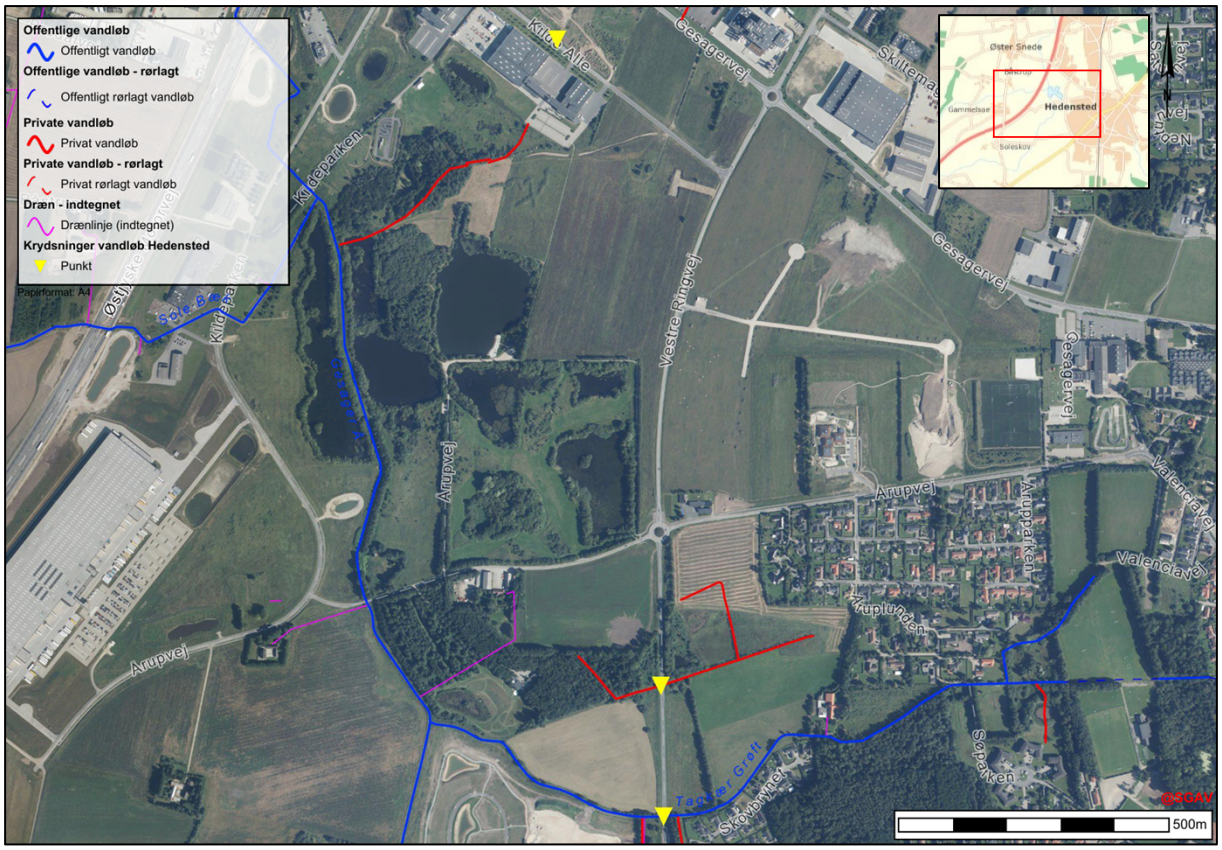

Oversigtskort over krydsninger af vandløb, som er angivet med gule trekanter. I Vestre Ringvej krydses to vandløb – et privat (rød streg) og et offentligt (blå streg). I Kilde Allé krydses et privat vandløb/ dræn. Den præcise placering af hvor vandløbet krydser vejen er ukendt, hvorfor vandløbet ikke er indtegnet.

Kommunens afgørelse
Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 47 og § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Ansøger har ansvar for at entreprenør/ udførende part(er) til enhver tid er bekendt med vilkår og overholdelse af disse.
- Styret underboring skal udføres så vandløbets bund og brinker ikke beskadiges.
- Ingen dele af ledningen må placeres højere end 1 meter under vandløbets faktiske bund (dybeste punkt).
- Vandløbets bund og brinker må ikke beskadiges ved anbringelse af ledningen eller eventuel senere reparation.
- Der må ikke ske dræning i forbindelse med anlægsarbejdet.
- Arbejdsmaterialer, herunder boremudder, anvendt til boringsarbejde skal opsamles og bortskaffes. Det må ikke udledes til vandløbene.
- Der må ikke indvindes vand fra vandløbene til arbejdets udførelse.
- Der må ikke etableres boregruber i tilknytning til dræn.
- Der må kun benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet, som er godkendt til krydsning af vandløb, jf. DHI-rapport om *Risikovurdering af borevæskeprodukter*, maj 2026.
- Beredskabsplan for blow-outs og sikkerhedsdatablade for anvendte additiver skal være tilgængelige på byggepladsen.
- For krydsning af Tagkær Grøft (offentligt vandløb) gælder, at krydsningens placering indmåles og sendes til vandløbsmyndigheden.
- Etablering og den fremtidige vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
- Det påhviler ledningsejer selv af træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet.
- Projektet skal færdigmeldes til Hedensted Kommune, Natur og Vand, mail: vandognatur@hedensted.dk, som herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra afgørelsens dato.


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er 4 ugers klagefrist. Se nærmere herom i vedlagte klagevejledning.

Ifølge museumslovens § 27, stk. 2, gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Beskrivelse af projektet
CS Consult ansøger på vegne af Hedensted Spildevand om krydsning af Tagkær Grøft samt et privat vandløb i Vestre Ringvej med 2 stk. spildevandstrykledninger samt krydsning af et privat vandløb i Kilde Allé med en PE trykledning.


Projektet gennemføres for at afskære spildevand fra separatkloakerede oplande i Hedensted og lede spildevandet direkte til Hedensted Renseanlæg udenom fællessystemet i midtbyen, hvorfor der skal lægges nye afskærende spildevandsledninger vest om Hedensted By fra Løsning til syd for Hedensted.

Krydsning i Vestre Ringvej, Tagkær Grøft
Krydsningen gennemføres ved styret underboring. Inden udførelse opmåles vandløbsbunden og ledningskote afpasses i forhold hertil. Der krydses med to ø355 mm ledninger. Hvor ledningerne krydser Tagkær Grøft, skønnes vandløbsbundkoten at være omkring 61,95 m. Overkant på ledningerne anlægges dermed med en overkant i kote 60,95.

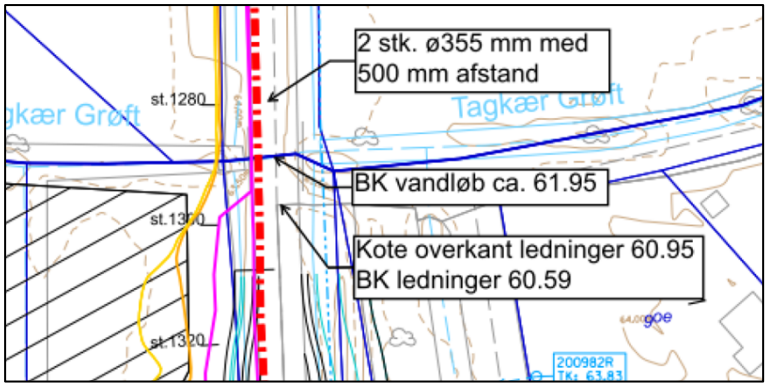

Skitse af krydsning af Tagkær Grøft under Vestre Ringvej. Skitse udarbejdet af ansøger.


Krydsning i Vestre Ringvej, privat vandløb
Krydsningen gennemføres ved styret underboring. Inden udførelse opmåles vandløbsbunden og ledningskote afpasses i forhold hertil. Der krydses med to ø355 mm ledninger. Hvor ledningerne krydser det private vandløb, skønnes vandløbsbundkoten at være omkring 61,85 m. Overkant på ledningerne anlægges dermed med en overkant i kote 60,85.

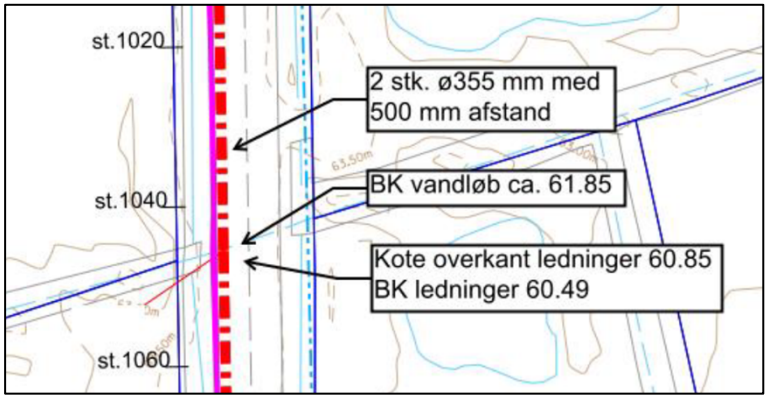

Skitse af krydsning af privat vandløb under Vestre Ringvej. Skitse udarbejdet af ansøger.

Krydsning i Kilde Allé, privat vandløb
Krydsningen gennemføres ved styret underboring. I Kilde Allé ligger der i forvejen en ø200 mm spildevandsledning i 3 meters dybde og en ø400 mm regnvandsledning i 2 meters dybde. Den nye ø250 trykledning lægges i 2 meters dybde svarende til den eksisterende regnvandslednings placering.

Det private vandløb er rørlagt under Kilde Allé og den præcise placering kendes ikke.

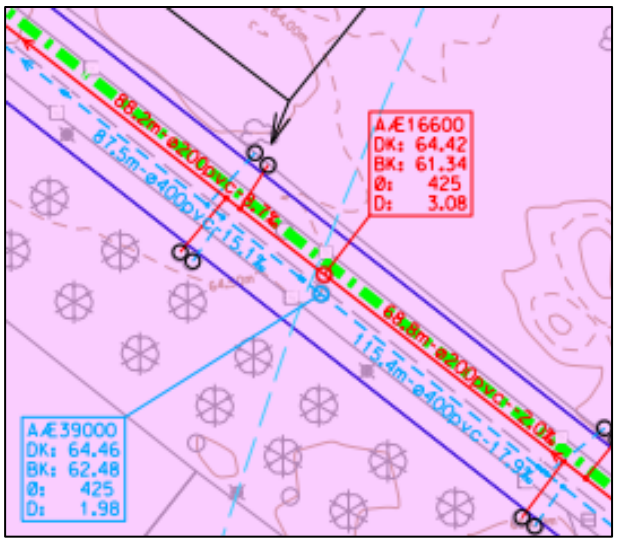

Skitse af krydsning af privat vandløb under Kilde Allé. Skitse udarbejdet af ansøger.

Sagsfremstilling

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold
Ledningsanlægget anlægges ved styret underboring og kommer derfor ikke i forbindelse med vandløbets profil. På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en påvirkning af afvandingen i området.

I forbindelse med projektet krydses to private vandløb og det offentlige vandløb Tagkær Grøft. For private vandløb er det bredejere, der har ansvaret for vedligeholdelsen. For offentlige vandløb er det Hedensted Kommune, der har ansvaret for vedligeholdelsen. Der ændres med denne afgørelse ikke på vedligeholdelsesansvaret for vandløbene.

Vandløbets miljømål
Vandløbene, som krydses, er ikke målsat i vandområdeplanerne. Krydsningerne anlægges ved styret underboring og anlægsarbejdet kommer derfor ikke i forbindelse med vandløbene. Der er desuden stillet vilkår om, at der ikke må indvindes vand fra vandløbene eller udledes arbejdsmaterialer som f.eks. boremudder til vandløbene. På den baggrund vurderes projektet ikke at kunne medføre en påvirkning af nedstrøms beliggende vandløb, som er omfattet af en miljømålssætning i vandområdeplanerne.

Okker
Krydsningerne foretages i et område, der enten ikke er okkerklassificeret eller okkerklasse IV, hvilket er ingen risiko for okkerudledning. Der er desuden stillet vilkår om, at der ikke må drænes i forbindelse med projektet.
På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre en risiko for okkerudledning.

Kommuneplan
De to krydsninger i Vestre Ringvej ligger inden for lavbundsareal samt potentielle økologiske forbindelser i Grønt Danmarkskort. Krydsningen i Kilde Allé ligger ikke indenfor relevante kommuneplanrammer.

Krydsningerne gennemføres i eksisterende vejkasse og ved styret underboring, så der ikke sker en påvirkning af vandløbene. Arealerne vil efter anlægsarbejdet fremstå som før. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke udpegningerne i kommuneplanen.

Natura 2000 og bilag IV-arter
Projektet er ikke beliggende i eller i nærheden af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N78 *Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord,* som ligger ca. 5 km i fugleflugt syd for projektområdet. Der er ikke hydrologisk forbindelse mellem projektområdet og N78. Nærmeste Natura 2000-område nedstrøms i vandløbssystemet, som vandløbene i projektet er knytte til, er N236 *Bygholm Ådal*, som er beliggende over 20 km nedstrøms i vandløbssystemet.

På baggrund af projektets karakter og afstand til Natura 2000-områderne, vurderes projektet ikke at kunne medføre en påvirkning ag arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Projektet anlægges i eksisterende vejkasse og ved styret underboring ved krydsning af vandløb. Ledningsanlægget vurderes på den baggrund ikke at komme i forbindelse med arealer, som kan være levested for eventuelle bilag IV-arter i området.

På den baggrund vurderes projektet ikke at kunne medføre en negativ påvirkning af eventuelle bilag IV-arter.

Vurdering af virkning på miljø
Krydsning af vandløb er ikke oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven. På den baggrund er der ikke foretaget en screening af projektet for, om det er omfattet af VVM-pligt.

Samlet vurdering
Projektet vurderes samlet set ikke at medføre hverken en afstrømningsmæssig konsekvens eller negativ påvirkning af miljømæssige forhold. På den baggrund kan der meddeles tilladelse efter vandløbsloven.

Høring
Hedensted Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at fremme sagen via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

I øvrigt
Afgørelsen offentliggøres dags dato på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 21269813 eller mail: Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Biolog

Bilag
Bilag 1 – Klagevejledning

Kopimodtagere

- Hedensted Spildevand
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Botanisk Forening
- Friluftsrådet
- Dansk Kano og Kajakforbund
- VejleMuseerne
- Glud Museum
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Regional Kontrol Kolding

Bilag 1 – Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfon oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Klageportalen finder du via hjemmeside for Nævnenes Hus, BorgerDK eller Virksomhedsregisteret. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmeside for Nævnenes Hus.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.